

# Электроника и технология Wing40

Помимо стандартных функций безопасности и управления, новая электроника Wing40 имеет множество других особенностей, позволяющих добиться полного контроля за работой системы и оптимизировать ее обслуживание. Среди них стоит выделить следующие:

**Двигатель с энкодером** позволяет с легкостью управлять фазами замедления и обнаружением препятствий.

**Дисплей** программирования и отображения функций легко доступен и прост в использовании.

**Плата управления, блок питания и электротормоз** встроены в привод.

**Управление турникетом** осуществляется посредством магнитных и проксимити-карт, кнопок и фотоэлементов.

**Карта памяти** для сохранения конфигурации и настроек пользователей.

**Конструкция из нержавеющей стали** со створками из органического или закаленного стекла.


**Регулировка скорости** движения створки непосредственно с помощью платы управления.

## ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В ПРОХОДНЫХ

Wing40 оснащен приводом, работающим от 24 В и подходящим для интенсивного использования. Он предназначен для контроля доступа людей в проходных предприятий и учреждений. В случае аварийного отключения электроэнергии привод становится несамоблокирующимся, позволяя открыть турникет вручную.

## НАСТОЯЩЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО


Марка оригинальной итальянской продукции 100 % Made in Italy подтверждает, что Wing40 является результатом качественного производственного процесса, направленного на создание технологически надежной и эффективной продукции. Автоматика Wing40 протестирована на износ, соответствующий 10-15 годам интенсивного использования, а также прошла специальные проверки на работу в условиях электромагнитных помех. Wing40 — это авторитет и престиж для установщиков, безопасность и спокойствие — для пользователей.

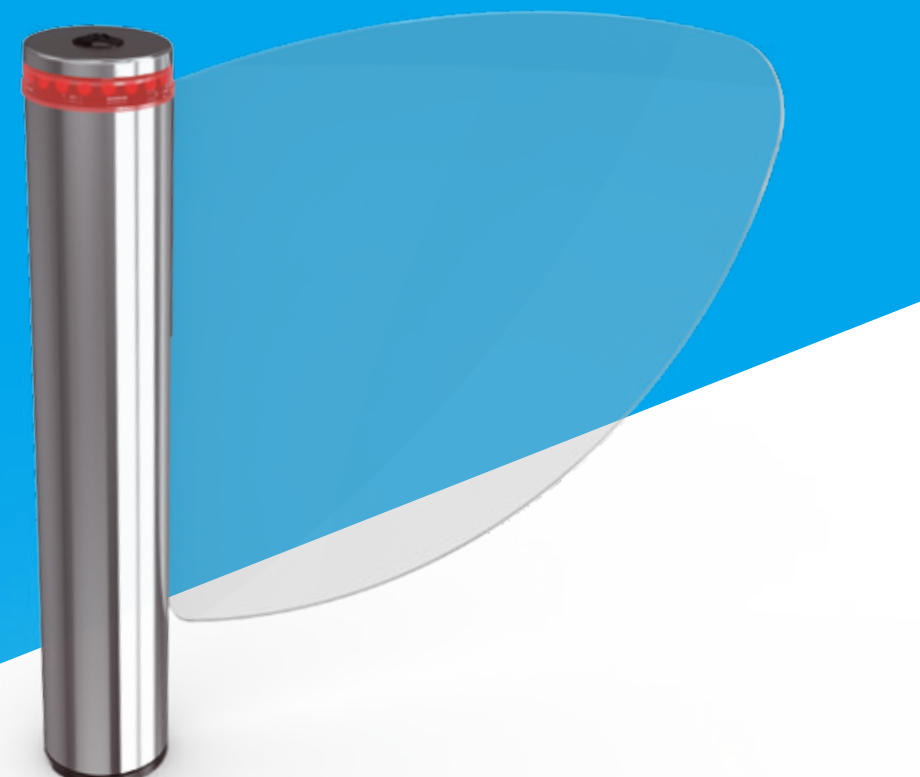


# Серия Wing40

Двухсторонний автоматизированный турникет-калитка	
001PSWNG40	Односторчатый двухсторонний турникет-калитка с приводом =24 В и встроенной платой управления, конструкция из нержавеющей стали AISI 304.
Аксессуары	
001PSWL60	Створка из органического стекла L=600 мм, Sp=10 мм
001PSWL90	Створка из органического стекла L=900 мм, Sp=10 мм
001PSWL60C	Створка из закаленного стекла L=600 мм, Sp=10 мм
001PSWL90C	Створка из закаленного стекла L=900 мм, Sp=10 мм

### Габаритные размеры (мм)

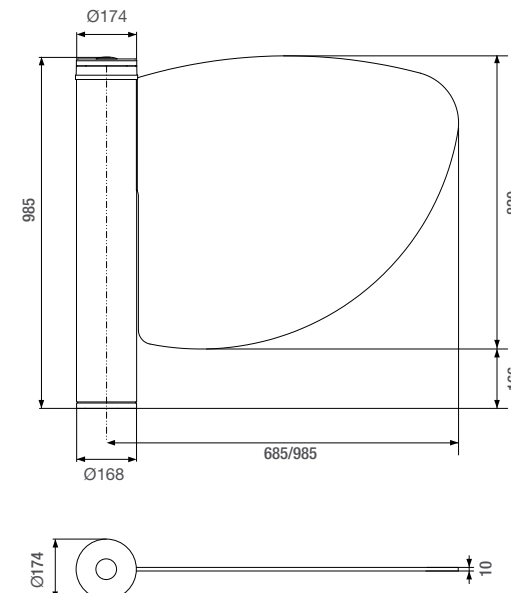

### Установочные размеры (мм)

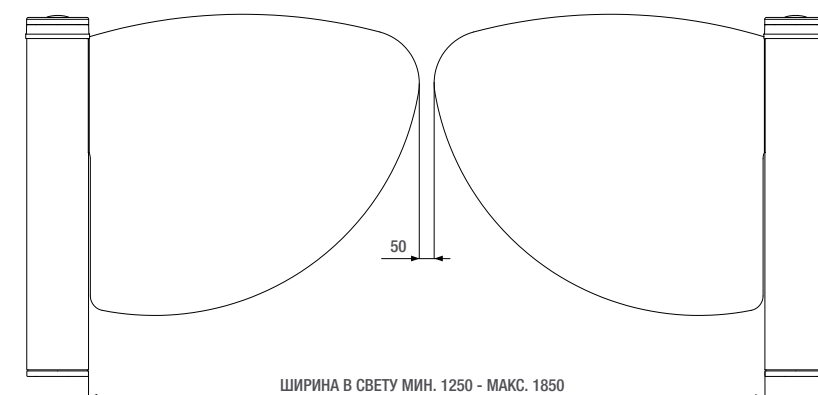

### Ограничения по применению

МОДЕЛЬ	PSWNG40
Максимальная ширина створки (м)	0,9
Макс. масса створки (кг)	15
Максимальное открывание створки (°)	90

● =24 В

### Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PSWNG40
Класс защиты (IP)	40
Электропитание (В)	~230 В, 50/60 Гц
Электропитание двигателя (В)	=24
Время открывания 90° (с)	1
Мощность (Вт)	120
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55


● =24 В



ДВУХСТОРОННИЙ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА



**УЗНАЙТЕ О НОВИНКАХ CAME**  
у своего дистрибьютора или на веб-сайте [came.com](http://came.com)



Came cancelli automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dossone di Casier  
Treviso - Italy (Италия)  
Тел.: (+39) 0422 4940  
Факс: (+39) 0422 4941  
info@came.it  
www.came.com



# Wing40

## Качество и элегантность под знаком Came

Wing40 — это новый автоматизированный турникет-калитка компании Came. Он обладает множеством достоинств, среди которых элегантный, гармоничный дизайн, бесшумность и высокая скорость работы. Идеальное решение для престижных зданий и учреждений... качество и дизайн Came. Сделано в Италии!



## Несколько доводов в пользу Wing40

### МАКСИМУМ ТЕХНОЛОГИИ В 168 ММ ДИАМЕТРА!

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ,  
ОСНАЩЕННАЯ  
ДИСПЛЕЕМ,  
ВСТРОЕНА  
В ПРИВОД И  
ПОЗВОЛЯЕТ  
ЛЕГКО И БЫСТРО  
КОНТРОЛИРОВАТЬ  
ВСЕ ФУНКЦИИ  
АВТОМАТИКИ.



### БЫСТРАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, БЕЗОПАСНАЯ И ЛЕГКАЯ В УСТАНОВКЕ

Элегантность, гармоничность, бесшумность, скорость... У нового турникета-калитки Wing40 множество достоинств. Он идеально подходит для контроля доступа людей в престижные здания и учреждения, например, отели, банки, шоурумы, бассейны, казино, спортивные и оздоровительные центры. Wing40 сочетает в себе новый, эксклюзивный дизайн, великолепные рабочие показатели и передовые функциональные возможности. Благодаря универсальному характеру турникета его можно использовать для контроля доступа людей с ограниченными возможностями (со створкой шириной 900 мм).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

**АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ДИЗАЙН**, появившийся в результате объединения передовых технологических разработок и инновационных эстетических решений. Створка, прикрепленная внутри привода, придает ему гармоничный внешний вид, характеризующийся простыми, плавными линиями.


**СВЕТОДИОДНОЕ СИГНАЛЬНОЕ КОЛЬЦО**: встроено в привод и сообщает о движении створки и рабочем состоянии системы.

**ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**: плата управления, блок питания и электротормоз встроены в привод, диаметр которого составляет всего лишь 168 мм.


**ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТОРМОЗ**: блокирует автоматику, разрешая доступ только авторизованным пользователям.

### ОДИН ПРИВОД — МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ!


Автоматика Wing40 представлена также в двустворчатой версии. Турникет может быть оснащен любым из 4 типов створки, изготовленных как из органического, так и из закаленного стекла, шириной 600 или 900 мм, что позволяет устанавливать его и в довольно широких проходах. (с шириной прохода — 1850 мм)

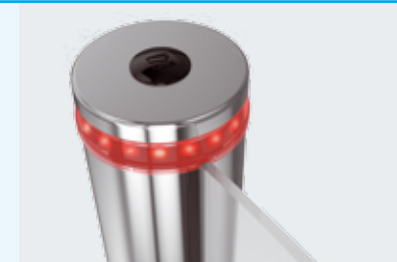

КРАСНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО указывает на закрывание створки.

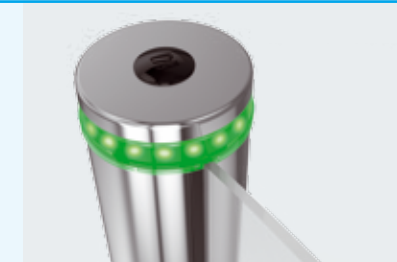

ЗЕЛЕНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО указывает на открывание створки.

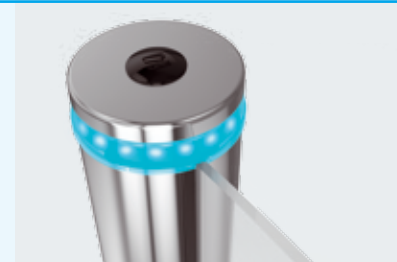

СИНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО указывает предварительно на закрывание створки. (время предварительного включения регулируется электронным путем)